

BETONSTOPZETTINGEN

Gerekt metaal


Technische fiche

BESCHRIJVING

Ribben strekmetaal wordt gebruikt in toepassingen met betrekking tot ruwbouw, betonwerken, projectie van isolatiematerialen of coating van metalen / houten kozijnen.


Het ribben strekmetaal zorgt voor vlakheid, stijfheid en goede hechting. Het is ook geschikt voor grote constructiewerken van wapening, bekisting voor funderingen, platen, muren, voegen. Er zijn veel oppervlakte-coatings beschikbaar.

Afhankelijk van het uit te voeren werk is het niet nodig om snel een hecht- of bindmiddel aan te brengen. Het is ook eenvoudig te monteren en aan te passen aan alle afmetingen.

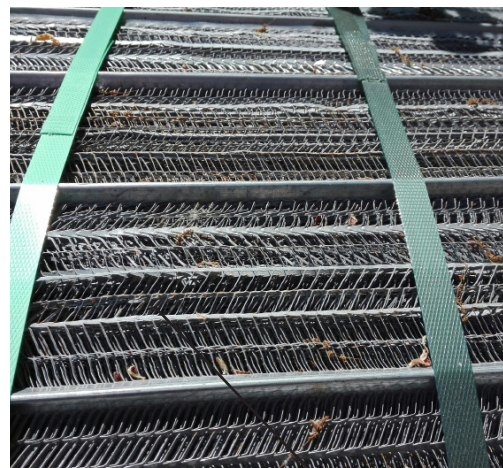

KENMERKEN

Afmetingen	2,2 x 0,6 m = 1,32 m ²
Dikte	0,40 mm
Maze,	7 mm x 12 mm
Nervures	Dubbele
Rib	Rib ruimte 100 mm - Diepe rib 9 mm
Staal	Z100 gegalvaniseerd staal (100Gr zink aan beide zijden beschouwd)



VERPAKKING

Pallet, elke pallet bevat 600 m² (400 bladen) = 20 pakken.

Naleving van de normen NF EN 13658 1 en NF EN 13658 2

ECM-certificaat 2016154 (Europese aangemelde instantie nr.1282)