


#### BESCHRIJVING

AQUAFORM stortonderbrekingen voor stortvoegen zorgen voor een ruw oppervlak tussen twee gestorte betondelen in vloeren en wanden. Gefabriceerd in ons atelier volgens uw wensen bestaat het AQUAFORM-systeem uit een vlakke of gegolfde geperforeerde plaat van dikte 0,5mm en gaten van 0,5mm die tussen de verschillende wapeningslagen wordt bevestigd. Vele varianten zijn beschikbaar: met of zonder afdichtingsplaat, beugel voor plaatsing van een afdichting, versterking van de geperforeerde plaat door gelast gaas.

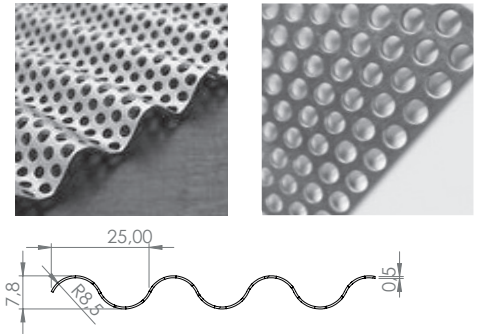

#### TYPES

##### AQUAFORM 1000


Type 1000 bestaat uit een enkele plaat die vlakke of gegolfde geperforeerde kan zijn volgens de behoeften van de werf. De standaard lengte is 3m. Alle andere lengtes en hoogtes zijn verkrijgbaar op aanvraag.

##### AQUAFORM 1045

Type 1045 bestaat uit twee geperforeerde metalen platen die aan een afdichtingsplaat zijn gelast. Het wordt gebruikt bij het stoppen van een betonfase in platen of in wanden met een afdichtingsplaat. De afdichtingsplaat is verkrijgbaar in standaardlengtes van 3m, standaardbreedte van 200cm en diktes van 1 - 1,5 - 2mm.

De metalen plaat heeft een standaardlengte van 3m, een retour van 10cm en een niet-gelast deel van 120mm.

Afhankelijk van de gewenste wand- of vloerhoogte adviseren wij verschillende materialen voor de Aquaforms 1000 en 1045:

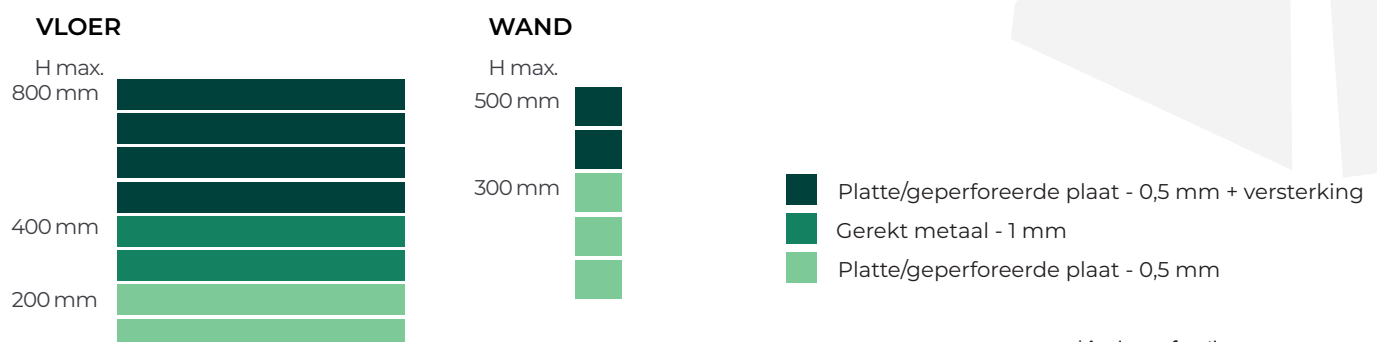

\*Andere afmetingen op aanvraag.

## BETONSTOPZETTINGEN

### Aquaform


## Technische Fiche

#### AQUAFORM 1050

Type 1050 bestaat uit twee geperforeerde metalen platen gelast aan een aantal beugels. Het wordt gebruikt bij het stoppen van een betonfase in platen of in wanden met een flexibele afdichting. De afdichting wordt vervolgens in de beugels geplaatst.

De beugels hebben een hoogte van 30mm en breedtes van 15, 19, 24 of 32cm.

De metalen plaat heeft een standaardlengte van 3m.

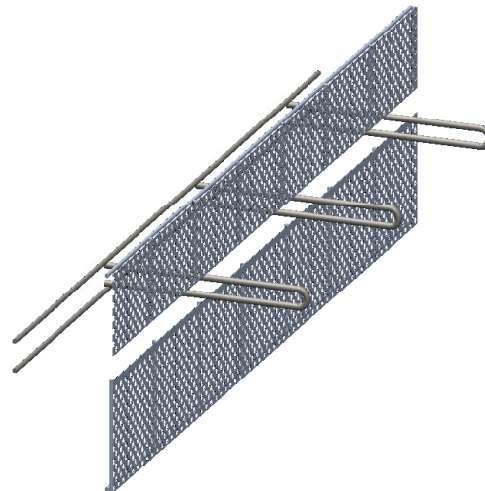


#### AQUAFORM 1070

Type 1070 bestaat uit twee geperforeerde metalen platen gelast op een aantal beugels op afstand van elkaar door middel van staven. Het wordt gebruikt bij het stoppen van een betonnen fase tussen een plaat en een muur met een flexibele afdichting. De afdichting wordt vervolgens in de beugels geplaatst.

De beugels hebben een hoogte van 30mm en breedtes van 15, 19, 24 of 32cm.

De metalen plaat heeft een standaardlengte van 3m.

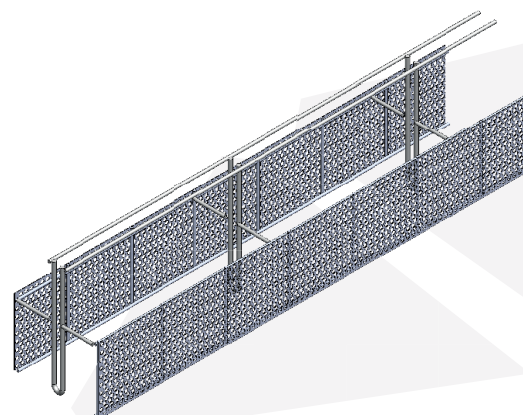

#### AQUAFORM 1077

Type 1077 bestaat uit twee geperforeerde metalen platen gelast op een afdichtingsplaat op afstand van elkaar door middel van staven. Het wordt gebruikt bij het stoppen van een betonnen fase tussen een plaat en een muur.

De afdichtingsplaat is verkrijgbaar in standaardlengten van 3 m en diktes van 1- 1,5 - 2mm.

\*Andere afmetingen op aanvraag.

De inlichtingen in deze folder zijn te goeder trouw ten opzichte van de huidige technische kennis. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaand bericht veranderingen aan te brengen. BMWill wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie die in dit productblad is gepubliceerd en eventuele drukfouten.

Mei 2023