


- A base de ciment
- Pour remplir et lisser les creux
- Hydrofuge et résistant aux intempéries
- Fabricant avec certification de management de la qualité selon EN ISO 9001

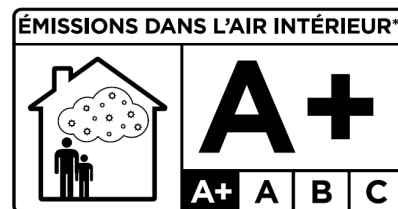

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DOMAINE D'APPLICATION

- Lissage, ragréage, égalisation et revêtement de murs et de plafonds en béton apparent, d'éléments préfabriqués en béton, de crépis de ciment ou de chaux et de maçonnerie brute.
- Rebouchage de fissures, de trous et remplissage de creux importants dans murs et plafonds.
- Lissage, à l'intérieur, de murs en béton cellulaire.
- A l'extérieur et à l'intérieur.

DESCRIPTION

Poudre grise à base de ciment.

Gâchée avec de l'eau, elle donne un mortier stable, malléable et pâteux, qui se travaille facilement et qui durcit, par hydratation et séchage, quelle que soit l'épaisseur de couche, en un enduit gris ciment, capable de respirer, presque sans tensions, hydrofuge et résistant aux intempéries et adhère de manière pratiquement insoluble sur tout support approprié.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Celui-ci peut être sec ou humide, mais doit cependant être adhérent, ferme et exempt de poussière, de saletés et d'autres agents séparateurs.
- Enlever les couches de peinture existantes, les restes de crépis, éclaboussures de chaux, etc.
- Les métaux doivent d'abord être traités avec un agent anticorrosion faisant également fonction de pont d'accrochage.

UTILISATION

- Verser de l'eau claire dans un récipient propre et y gâcher vigoureusement la quantité de poudre nécessaire pour obtenir un mortier souple, pâteux et sans grumeaux.
- Il faut env. 8,5 l d'eau pour gâcher 25 kg de poudre ARDEX B12.
- Par températures de +18 ° à +20 °C, le mortier est utilisable pendant 45 minutes env. Non allongé, il peut s'appliquer en épaisseur de plusieurs millimètres, en une seule opération. Allongé, en couches épaisses de préférence. Par températures normales, il durcit par hydratation et séchage, de sorte qu'après 2 heures env., on peut effectuer les travaux consécutifs, tels que polissage et lissage avec ARDEX B12.
- Pour des couches de ragréage de plus de 5 mm d'épaisseur, il y a lieu d'allonger le mortier ARDEX B12 avec

du sable lavé, d'une granulométrie de 0 à 4 mm, jusqu'à 1/3 du volume de mortier; pour les couches de plus de 10 mm d'épaisseur, allonger en employant du gravier d'une granulométrie de 4 à 8 mm.

- Pour adapter la couleur du mortier à celle des surfaces adjacentes en béton, on peut éclaircir l'enduit pour béton ARDEX B12 en y ajoutant de l'enduit pour façades ARDEX F11 (blanc) ou le colorer avec des pigments colorants résistant au mortier. On peut ajouter autant de poudre ARDEX F11 que l'on veut au mortier ARDEX B12.
- Ajouter d'abord de l'eau aux pigments colorants jusqu'à obtenir une pâte, puis ajouter cette dernière au mortier ARDEX B12. La couleur ajoutée peut atteindre jusqu'à 5% du poids de la poudre ARDEX B12.
- Les fissures de tassement peuvent être bouchées avec ARDEX B12. Elargir les fissures capillaires des crépis, avant de les remplir de mortier ARDEX B12. Il est possible que les fissures réapparaissent si des mouvements interviennent dans le bâtiment. En cas de doute, procéder à un ragréage d'essai.
- ARDEX B12 peut être utilisé à l'extérieur et à l'intérieur, par températures supérieures à +5 °C.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR

Après séchage complet de la couche ARDEX B12, il sera possible de la peindre avec une peinture résistant à la chaux. Le temps de séchage dépendra de l'épaisseur de la couche de l'enduit de ragréage et des conditions atmosphériques des lieux. Un support encore humide peut provoquer, des efflorescences.


Tenir compte des recommandations des fabricants de peinture lorsque des supports à base de ciment sont à peindre, qu'il s'agisse de ragréages partiels ou de ragréages de toute la surfaces.

REMARQUE

Contient du ciment. Irrite la peau. Peut provoquer de graves lésions oculaires. Conserver hors portée des enfants. Porter des gants et lunettes de protection. Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker en endroit sec. Éliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation locale/ régionale / nationale / internationale.

Après séchage, neutralité physiologique et écologique.
 GISCODE ZP1= produit à base de ciment, pauvre en chromate.

	
ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Str. 45 D-58453 Witten	
12 50110 EN 1504-3:2006	
ARDEX B 12 Mortier à base de ciment modifié aux polymères (PCC) pour la réparation (non structurale) d'éléments en béton EN 1504-3 :R1	
Compression : Taux d'ions chlorure Capacité d'adhérence Retrait / Expansion limités Résistance à la carbonatation Module d'élasticité Compatibilité thermique 1ère partie aux cycles de gel/dégel avec sels de déverglaçage Résistance à l'accrochage Coefficient de dilatation thermique Absorption capillaire Classement au feu Substances dangereuses	Classification R 1 ≤ 0,05 % ≥ 0,8 N/mm² aucune exigence aucune exigence aucune exigence ≥ 0,8 N/mm² aucune exigence aucune exigence aucune exigence aucune exigence aucune exigence conforme à 5.4 de la norme EN 1504-3

DONNÉES TECHNIQUES SELON LA NORME DE QUALITÉ ARDEX

Proportion de mélange:	env. 8,5 l d'eau : 25 kg de poudre soit env.1 vol. d'eau : 2 ^{3/4} vol. de poudre
Densité:	env.1,1 kg/ l
Poids du mortier frais:	env.1,7 kg/ l
Consommation:	env.1,2 kg de poudre par m ² et mm
Temps d'application (+20 °C):	env. 45 mn
Résistance à la compression:	après 7 jours env. 8 N/mm ² après 28 jours env. 10 N/mm ²
Résistance à la tenso-flexion:	après 7 jours env. 3 N/mm ² après 28 jours env. 5 N/mm ²
Valeur pH:	env. 12
Tendance à la corrosion:	ne contient pas d'éléments favorisant la corrosion de l'acier
Conditionnement:	en sacs de 25 kg net
Stockage:	Env.12 mois dans un endroit sec dans l'emballage d'origine fermé

Nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits. Nos recommandations d'utilisation se fondent sur des essais et des expériences pratiques; cependant, elles ne peuvent constituer que des remarques générales sans garantie sur les propriétés, étant donné que nous n'avons pas d'influence sur les conditions de chantier et l'exécution des travaux. Les règles spécifiques au pays, dépendant des standards régionaux, prescriptions techniques et directives pratiques ou industrielles peuvent amener à effectuer des travaux selon des recommandations bien définies



SPRL

ETS CHIMIQUES CLOQUETTE

BVBA

Av. Georges Truffaut 47
B-4020 Liège BELGIUM

Tél. +32(0)4 362 42 61 Fax +32(0)4 362 05 24 <http://www.cloquette.be> E-mail : cloquette@cloquette.be