



## Coupleurs

### Modèles


#### Modèle F




#### Modèle M




#### Modèle FF




#### Modèle MF



#### Modèle FP\*\*

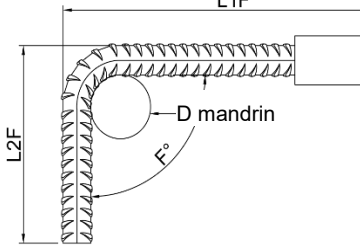


#### Modèle MP\*\*

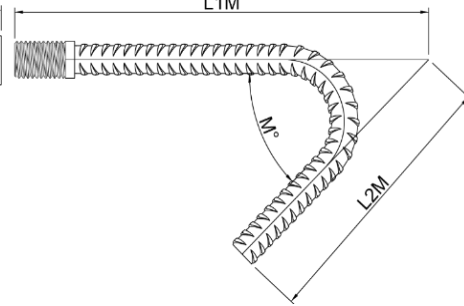

Longueur min. pour les modèles FF et MF :

- Forgé : 45 cm
- Roulé : 35 cm

### Types

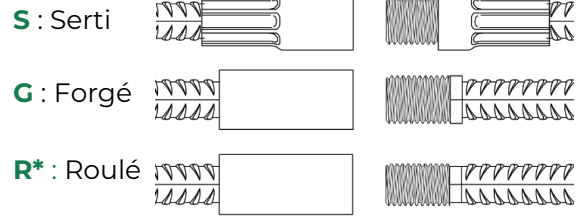

\*\*Les coupleurs sont pliés à l'aide d'un mandrin de pliage dont les diamètres sont repris ci-dessous selon les Eurocodes 2. Ceci définit des longueurs L1 et L2 minimum.

Ø acier	Dmandrin	L1 min.	L2 min.
12 mm	60 mm	150 mm	100 mm
14 mm	70 mm	150 mm	100 mm
16 mm	80 mm	150 mm	100 mm
20 mm	150 mm	150 mm	150 mm
25 mm	180 mm	250 mm	300 mm
32 mm	240 mm	275 mm	320 mm
40 mm	280 mm	***	***

\*Disponible en paire (RP) ou impaire (RI). \*\*\*Sur demande.

Ø acier (mm)	Modèle	Filet	Type	Femelle				Mâle				Quantité (pc)	
				L1F (mm)	L2F (mm)	F°	D	L1M (mm)	L2M (mm)	M°	D		

Building Material Factory SPRL - 4040 Herstal  
Version : V2      Date : 07/03/2022

Client : \_\_\_\_\_  
Projet/Chantier : \_\_\_\_\_  
Date : \_\_\_\_\_

