


## ANKRABOX

### Rechthoekige ankerbuizen

## Technische Fiche

### BESCHRIJVING

Rechthoekige buizen worden voornamelijk gebruikt voor de prefabricage van beton en zijn ook verkrijgbaar in een breed scala aan formaten.

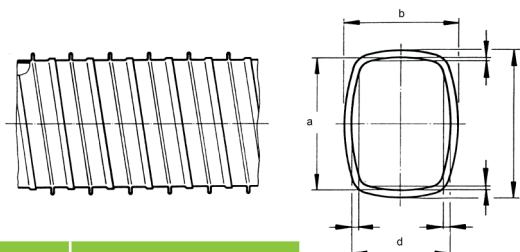

A/B (mm)	a/b (mm)	Tolerantie (mm)	Profielhoogte (mm)	Gewicht kg/m + 10%
57x28	65x36	+0,7	3,5	0,54
70x50	78x58	+0,7	3,5	0,74
70x35	78x43	+0,7	3,5	0,66
77x42	85x50	+0,7	3,5	0,86
90x60	98x69	+0,7	3,5	1,02
100x63	108x71	+1,0	3,5	1,11
102x52	110x60	+1,0	3,5	0,97
130x60	138x68	+1,0	3,5	1,53
140x80	148x88	+1,0	3,5	1,38
160x100	168x108	+1,0	3,5	1,65
160x80	168x88	+1,0	3,5	1,51
200x150	208x158	+1,0	3,5	1,85
200x100	208x108	+1,0	3,5	1,6
230x76	238x84	+1,0	3,5	1,94

### INSTALLATIE

- Bevestig de ankerbuis aan de wapeningen van de betonconstructie (plaats versterkingen aan de binnenzijde van de ankerbuis als het nodig is).
- Giet het beton rond de ankerbuis en trillen.
- Na verharding van het beton, verwijder de mogelijke versterkingen.
- Plaats het stalen element in de ankerbuis en vul het met mortel.