


# ANKRABOX

## Buigbare ronde ankerbuizen

## Technische Fiche

### BESCHRIJVING

Ze worden gebruikt bij het gieten van complexere elementen waarvoor een buisbocht nodig is. Inderdaad, de flexibele buis maakt relatief gemakkelijk vouwen op 90 ° mogelijk. Het gedeelte van de buis blijft ongewijzigd en garandeert de afwezigheid van beton in de spouw.

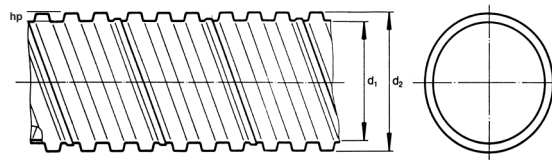

Binnendiameter (mm)	Buitendiameter (mm)	Profielhoogte (mm)	Gewicht (kg)
30	37	3,5	0,25
35	42	3,5	0,3
40	47	3,5	0,35
45	52	3,5	0,4
50	57	3,5	0,45
55	62	3,5	0,52
60	67	3,5	0,55
65	72	3,5	0,66
70	77	3,5	0,77
75	82	3,5	0,83
80	87	3,5	0,88
85	92	3,5	0,94
90	97	3,5	0,99
95	102	3,5	1,05
100	107	3,5	1,1
105	112	3,5	1,16
110	117	3,5	1,21
115	122	3,5	1,27
120	127	3,5	1,32
125	132	3,5	1,38
130	137	3,5	1,43
135	142	3,5	1,49

### INSTALLATIE

- Bevestig de ankerbuis aan de wapeningen van de betonconstructie (plaats versterkingen aan de binnenzijde van de ankerbuis als het nodig is).
- Giet het beton rond de ankerbuis en trillen.
- Na verharding van het beton, verwijder de mogelijke versterkingen.
- Plaats het stalen element in de ankerbuis en vul het met mortel.