

TREKSTAVEN EN TOEBEHOREN

Konussen


Technische Fiche

BESCHRIJVING

Herstelbare kegels om de trekstangen te passeren tijdens de bekisting en om de afstand tussen de twee bekistingstroken te behouden. Verkrijgbaar in metaal en PVC of stalen uitvoering.


Staal-PVC konus

Ref.	Lengte	Ø staaf	kN	a	b	c	e	Gewicht
53CC15100	101mm	15 mm	90	Ø 60 mm	Ø 40 mm	50mm	27 mm	0,39 kg
53CC20126	126 mm	20 mm	160	Ø 70 mm	Ø 50 mm	65 mm	32 mm	0,80 kg
53CC26152	135 mm	26 mm	250	Ø 103 mm	Ø 57 mm	70 mm	46 mm	1,71 kg

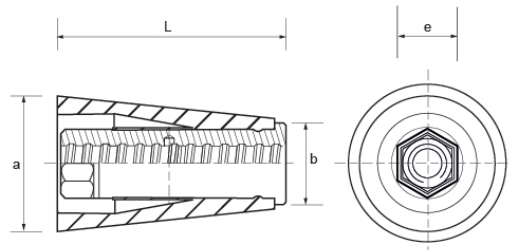

Staalkonus

Ref.	Lengte	Ø staaf	kN	a	b	c	e	Gewicht
53CCM15102	102 mm	15 mm	90	Ø 80 mm	Ø 30 mm	55 mm	30 mm	0,65 kg
53CCM20129	129 mm	20 mm	160	Ø 80 mm	Ø 33 mm	68 mm	36 mm	1,00 kg
53CCM26152	152 mm	26 mm	280	Ø 98 mm	Ø 40 mm	80 mm	41 mm	1,49 kg

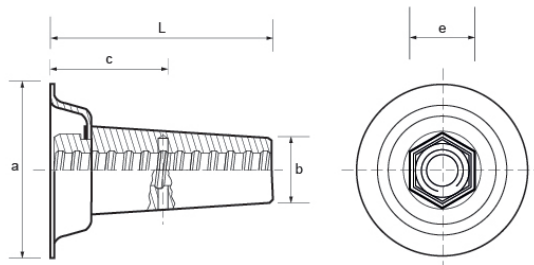

De inlichtingen in deze folder zijn te goeder trouw ten opzichte van de huidige technische kennis. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaand bericht veranderingen aan te brengen. BMWill wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie die in dit productblad is gepubliceerd en eventuele drukfouten.

Juni 2020