


ANKRABOX

Vierkante ankerbuizen

Technische Fiche

BESCHRIJVING

Vierkante buizen worden voornamelijk gebruikt voor de prefabricage van beton en zijn ook verkrijgbaar in een breed scala aan formaten.

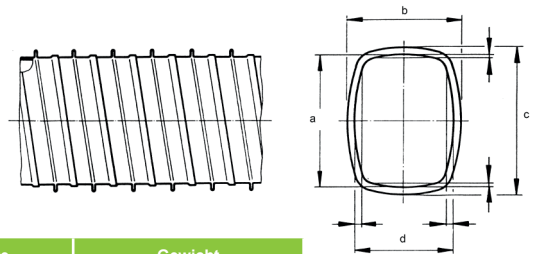

A/B (mm)	a/b (mm)	Tolerantie (mm)	Profielhoogte (mm)	Gewicht kg/m + 10%
32x32	40x40	+0,7	3,5	0,26
41x41	49x49	+0,7	3,5	0,5
49x49	57x57	+0,7	3,5	0,55
60x60	68x68	+0,7	3,5	0,76
70x70	78x78	+0,7	3,5	0,88
80x80	88x88	+0,7	3,5	1,01
100x100	108x108	+1,0	3,5	1,15
130x130	138x138	+1,0	3,5	1,65
138x138	146x146	+1,0	3,5	1,7
200x200	208x208	+1,0	3,5	2,35

INSTALLATIE

- Bevestig de ankerbuis aan de wapeningen van de betonconstructie (plaats versterkingen aan de binnenzijde van de ankerbuis als het nodig is).
- Giet het beton rond de ankerbuis en trillen.
- Na verharding van het beton, verwijder de mogelijke versterkingen.
- Plaats het stalen element in de ankerbuis en vul het met mortel.